



DESCRIPTION :



Les hourdis, appelés aussi entrevous, sont des produits en béton homogène, non armé, et constituent des éléments intercalaires aux poutrelles, s'appuyant sur ces dernières sans coffrage. Ils servent de coffrage résistant de la dalle de compression coulée sur place et qui constitue de plancher.

DOMAINE D'EMPLOI :

Le domaine d'utilisation du plancher Afrik Béton n'a pas de restriction. En effet, ils peuvent être prescrits pour :

- Les immeubles d'habitation ;
- Les logements sociaux ;
- Les maisons individuelles et villas ;

GAMMES DE PRODUITS :

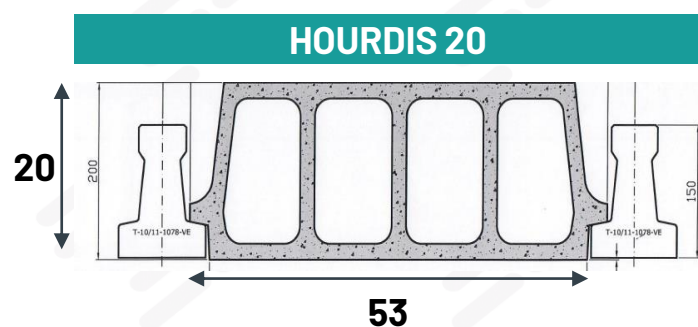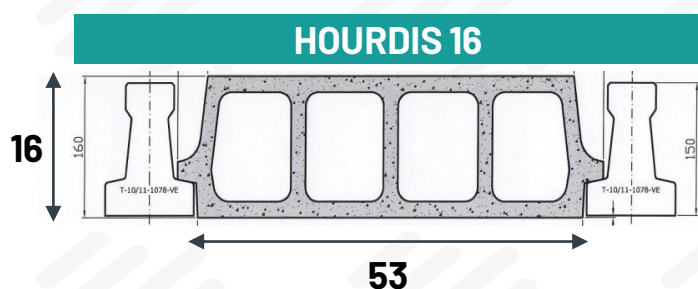

AVANTAGES :

- Durabilité: Matériaux inaltérables, in dégradables et inflammables
- Acoustique: Participe à l'affaiblissement acoustique
- Consommation de béton réduite lors du coulage de la dalle
- Facilité de mise en œuvre

CONTRÔLE QUALITE :

L'usine s'est dotée d'un laboratoire interne permettant de réaliser un autocontrôle répondant aux exigences normatives. Les contrôles concernent la matière première, les contrôles en cours de fabrication ainsi que les essais et vérifications sur produits finis avant livraison.

Un laboratoire équipé de matériels de dernière génération et un personnel hautement qualifié et formé assure la réalisation de ces contrôles

Des coopérations avec des bureaux de contrôle garantissent la qualité des produits suivants les standards internationaux : Normes IVOIRIENNES en vigueur, NF, NE, CERIB, AFNOR...

MATERIAUX CONSTITUTIFS :

- **Gravillons et sables** en Granite de la région d'Abidjan
- **Granulométrie du béton** : 0/8
- **Ciment utilisé** : CPA 52.5 R

Type		Hourdis 16	Hourdis 20
Caractéristiques géométriques	Hauteur (cm)	16	20
	Longueur (cm)	20	20
	Largueur (cm)	53	53
	Nombre d'alvéoles	4	4
Conditionnement	Poids (Kg/unités)	14±	16±
	Nombre d'unités/palette	82	68
	Type	Feuillard horizontal et vertical de série sur machines automatiques	

